

MADE
IN
JAPAN


町工場で磨かれた
匠の技

鉄×アルミのハイブリッド型 ソーラーカーポート

XPORT

クロスポート

XPORTと組み合わせるクロスシリーズ X ESS  / X EV charger  / X V2X 



風速46m/s
粗度区分Ⅱ
対応可能※

※標準風速は36m/s 粗度区分Ⅲとなります
基礎サイズの変更で風速強度の補強が可能です





飛び火認定
(DR) 取得※

※取得予定（2024年現在）飛び火認定取得により、
防火地域・準防火地域・法22条区域の地域に対応可能です。

建築基準適合品

準拠基準


・建築基準法・同施行令及び関連告示 他

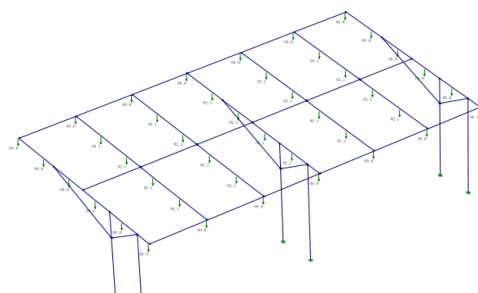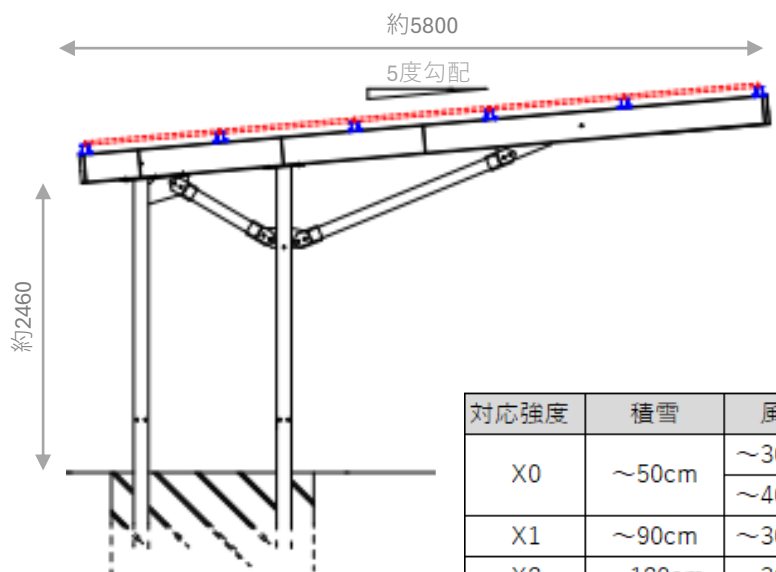

対応強度	積雪	風速	粗度区分	基礎サイズ	柱ピッチ
X0	～50cm	～36m/s	Ⅲ	550×1700×H1200	最大5.4m
		～46m/s	Ⅱ	900×2300×H1500	最大5.4m
X1	～90cm	～36m/s	Ⅲ	600×1700×H1450	最大5.4m
X2	～120cm	～36m/s	Ⅲ	900×2300×H1500	最大5.4m
X3	～150cm	～36m/s	Ⅲ	700×2000×H1450	最大2.7m

※上記N値5想定

※風速46m/sは多少仕様が異なります

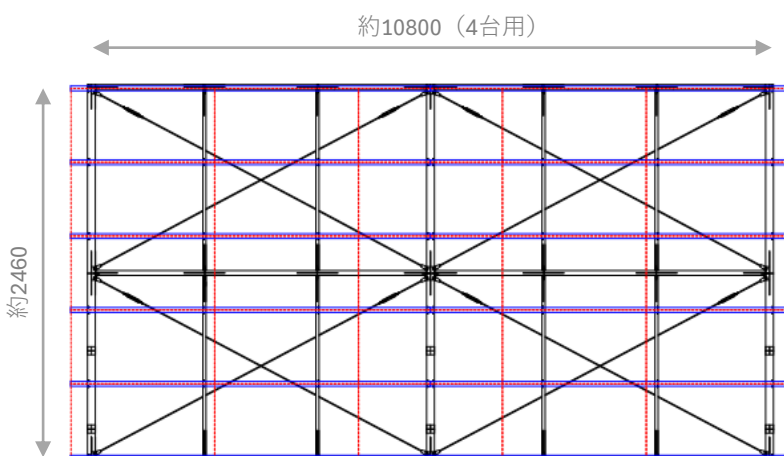

駐車台数	パネル枚数	PV発電容量
4台	25枚	14.375kW
6台	40枚	23.000kW
8台	50枚	28.750kW
10台	60枚	34.500kW
12台	75枚	43.125kW




風速46m/s ※1

防火地域 ※2

※1風速46m/s

=時速140km以上目安

=地域：沖縄等

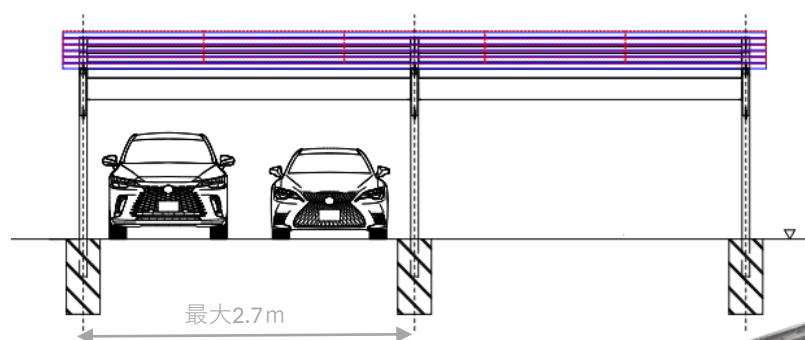

※2飛び火認定DR取得予定（2024年現在）飛び火認定取得により、
防火地域・準防火地域・法22条区域の地域に対応可能です。



お問い合わせ先

岡谷機電株式会社

TEL 052-586-2255(代) <https://www.kiden.okaya.co.jp>

〒450-0003 名古屋市中村区名駅南一丁目16番30号(東海ビル)

HERE'S THE SOLUTION
OKAYAKIDENOKAYAKIDEN
50th